



гр. Провадия
тел: 051844136 факс: 051846943
GSM: 0887 496953
E-mail: impresia@mail.bg
www.impresia.net

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД

Шведска стена, модел Ф09




I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща характеристика

Модел	Ф09
Възрастова група	Над 12 год.
Максимална височина на свободно падане	240 см.
Видове игри	Висене, набиране, спортни упражнения
Допустими настилки за зоната на падане	Пясък, дървесен чипс, синтетична ударопогълъщаща настилка
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1; БДС EN12197-1997
Гаранционен срок	24 месеца

2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане

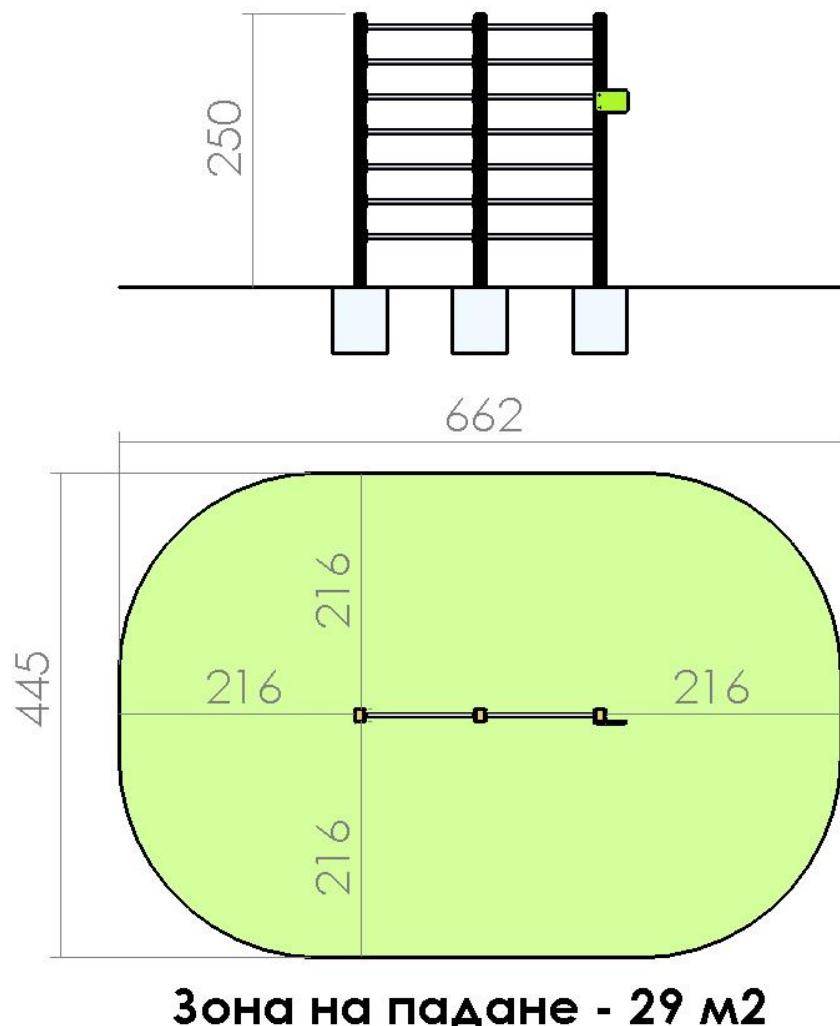

3. Използвани материали


За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина, трислойно слепена, дълбоко импрегнирана срещу гниене и трислойно лакирана с акрилни лакове с UV защита. Профилът на колоните е с размери 125/100 mm заоблени по ръбовете с радиус 5 mm. Металните елементи на съоръжението са изработени от стоманени тръби и планки, поцинковани за устойчивост на атмосферни условия. Закрепването на металните елементи към колоните е осъществено чрез стоманени шпилки M12, чиито гайки са скрити с предпазни капачки, които осигуряват затруднен достъп за разглобяване. Указателната табела е изработена от шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания.

Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешноfirmeni условия.

II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери, замонолитващи директно колоните на съоръжението.

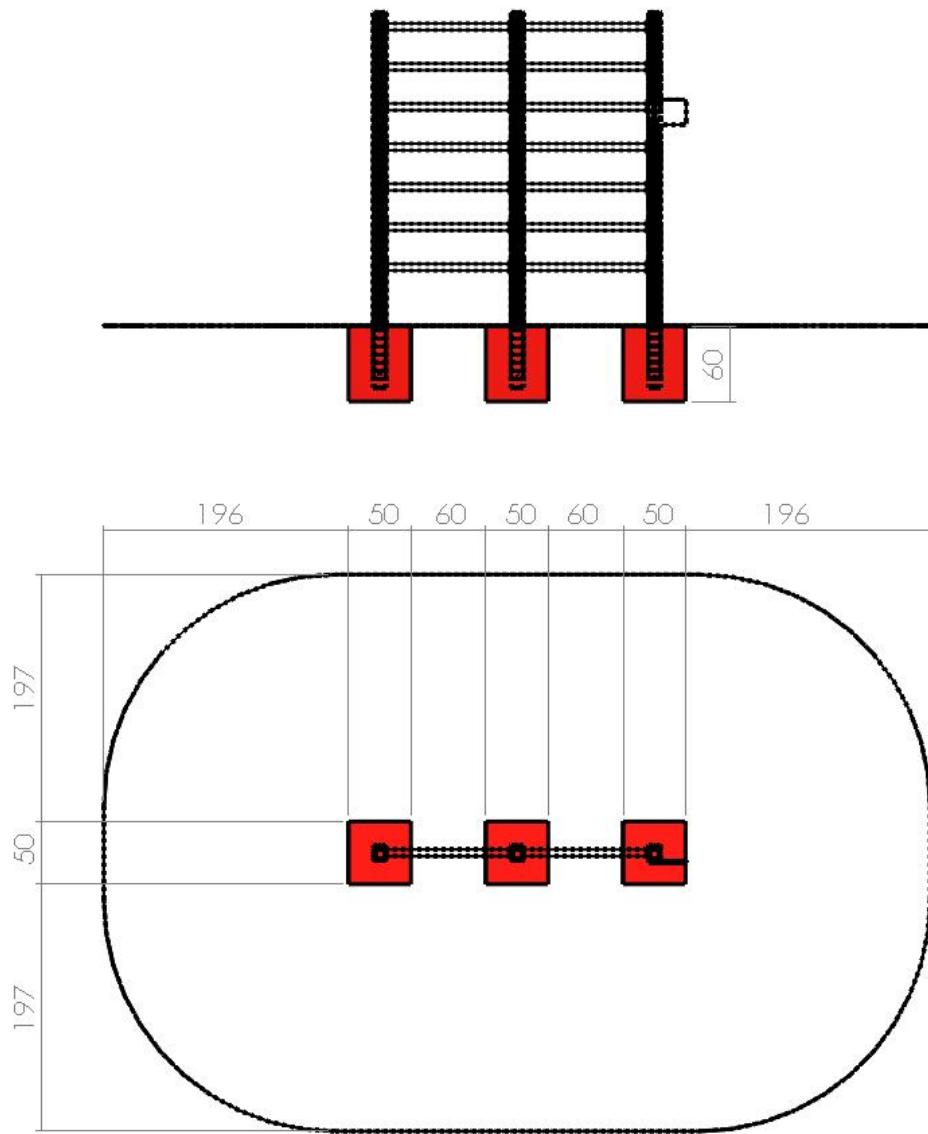

III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

> Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г. на Държавен вестник), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

- Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

- Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

- Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

> В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

.....
За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД