

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД
Беседка Стандарт шестоъгълна – метална




I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща характеристика

Беседка шестоъгъла “Стандарт” е шестоъгълна беседка с метална носеща конструкция и покривна конструкция от дърво. Седалките на пейките (5 бр) са изработени от иглолистна дървесина, докато масата е изработена от шпертплат НЕХА с дебелина 18 мм и метални крака. Беседката съответства на изискванията на Нормите за проектиране на дървени

Гаранция на съоръжението – 24 месеца!

2. Габаритни размери на съоръжението и размери на мебелите

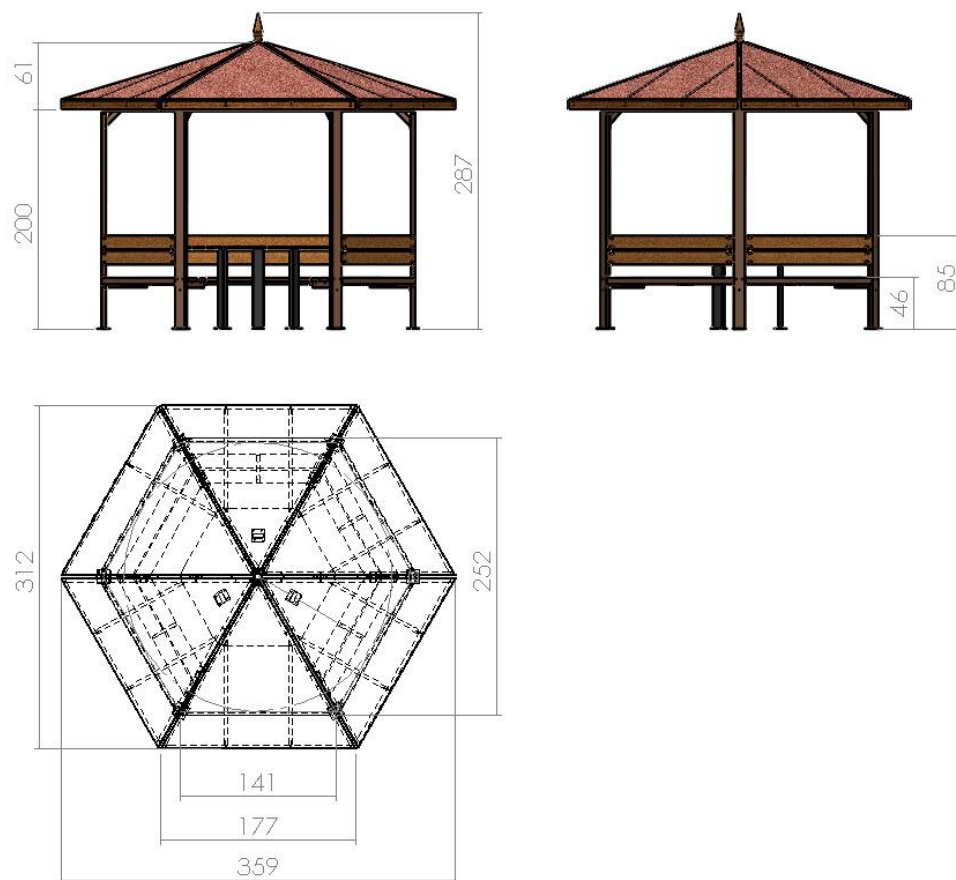


3. Използвани материали

- За производството на металната конструкция – колонки, пояси, носачи – са използвани метални профили с необходимите размери, осигурявайки стабилност и здравина на конструкцията. За сглобяване е използван метален обков, съответстващ на натоварването на изделието. Металните части са обработени с антикорозионен епоксиден грунд и двукомпонентни полиуретанови бои за външна употреба. За изработката на покривните панели и седалките и облегалките на пейките е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
- Покривите на беседките се изработват от дървена конструкция, покрита с OSB и битумни керемиди с цветна посипка. Конструирани са да издържат на необходимите натоварвания на сняг, вятър и температура.

II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

- *Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамент по посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията. Възможно е и директно замонолитване в почва посредством бетонови стъпки.*

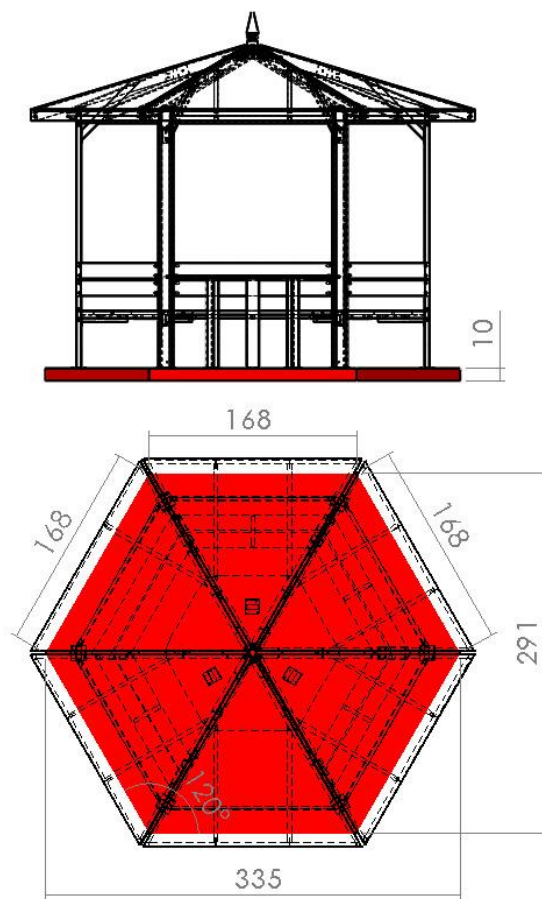

.....
За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99” ООД