

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел: Комбинирано детско съоръжение модел ММ84



Обща характеристика:

| | |
|--|--|
| Възрастова група | 3-12 год. |
| Макс. височина на свободно падане | 100 см. |
| Максимален брой на потребителите | 8 |
| Размер на съоръжението | 279 x 274 x 246 см |
| Минимална зона на безопасност | 30 м ² |
| Видове игри | Катерене, пързалане, преминаване, висене, игри, общуване |
| Допустими настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. |
| Стандарти на които отговаря изделието | БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3. |
| Гаранционен срок | 24 месеца |



Използвани материали и размери:

- Колони: метални 60/60 мм
 - Платформи: релефно ламиниран, водоустойчив шперплат НЕХА 18 mm
 - Панели и покриви: цветен екстериорен НРЛ
 - Пързалки: армиран стъкломат
 - Дървени елементи: иглолистна дървесина
 - Метални елементи (боядисани): грундиран и боядисан
 - Метални елементи (небоядисани): поцинковани
 - Въжета: стоманени, многожични с полиамидна оплетка Ф16 мм
 - Пластмасови елементи – HDPE
 - Каучукови елементи – цветен каучук
 - Прозрачни елементи: плътен поликарбон
 - Обков: поцинкован резбови или самонарезен
 - Закладни части: поцинковани с възможност за монтаж чрез анкериране или замонолитване
 - Вериги: поцинковани с необходимите отвори на звената
 - Тунели: чела от НРЛ и тръба от HDPE
 - Алюминиеви елементи: екструдирани, закален алуминий
- *** Изброените материали и детайли се отнасят за цялата гама съоръжения. Поради това не всички от тях са използвани в конкретния продукт !!!**

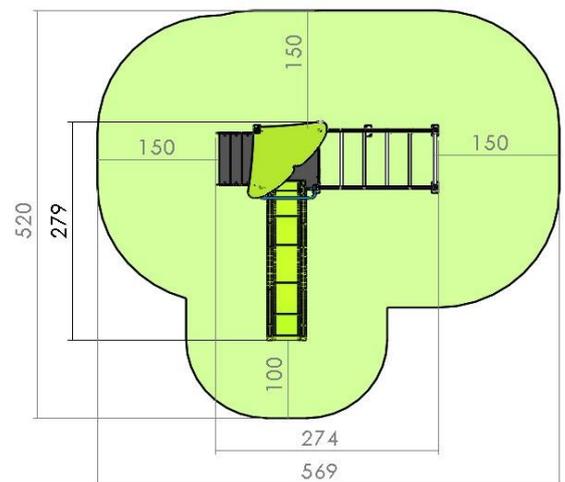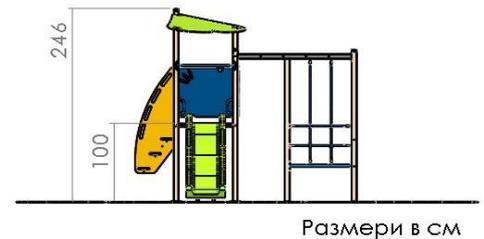

Монтаж

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва:

При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см (съгласно конструктивното становище на съоръжението), монтажът се извършва чрез сертифицирани сегментни анкери. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопоглъщащата каучукова настилка, цялата зона за анкериране се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.

При монтаж върху тревна площ или терен с насипна настилка (пясък или чипс) закрепването на съоръжението се извършва чрез замонолитване с бетонови фундаменти. Връзката на конструкцията и бетоновите фундаменти се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на фундамента. В зависимост от вида на съоръжението тези закладни части се явяват продължение на носещите колони. При насипна ударопоглъщаща настилка, носещите метални колони се удължават в зависимост от дебелината на насипната настилка, за да могат фундаментите да се излеят в твърда носеща почва. След монтажа на съоръжението бетоновите фундаменти се засипват с почва или насипна настилка до нивото на терена.

Експлоатация и поддръжка:

- Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти да се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона (не по –малко от 48 часа след измиването му)
- Недопустимо е използването на съоръжението преди осигуряване на предвидената в проекта съответстваща ударопоглъщаща настилка и минималната зона за падане и игра предвидени в тази техническа спецификация.
- Използваните за изработка на съоръжението материали – снижава до минимум необходимостта от поддръжка, както и високата му устойчивост на атмосферни влияния и вандализъм.
- недопустимо е извършването на ремонти или преустройство на съоръжението от неоторизирани за това специалисти.
- подмяната на износващи се компоненти да се извършва с аналогични на тези , които са монтирани.
 - > Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009 г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г. на Държавен вестник), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.
 - Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.
 - Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.
 - Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.
 - > В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

Гаранционна карта:

- Гаранционният срок на изделието е **24 месеца** от датата на монтажа.
- Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи – замонолитване с бетонови фундаменти или анкерен монтаж върху армирана бетонова плоча е 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.
- Експлоатационния период на изделието е значително по-голям от гаранционния срок и до голяма степен зависи от периодичната поддръжка на съоръжението описана в инструкцията за експлоатация и техническата спецификация.

Гаранционният срок покрива следните дефекти:

- Дефекти от некачествена изработка на изделието
- Дефекти от вложени некачествени материали
- Дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж

Гаранцията на изделието не се прилага при следните случаи:

- Ако изделието е сглобено или инсталирано по начин противоречащ на инструкциите на производителя (при монтаж, който е извършен от клиента)
- Повреди и щети по изделието причинени от вандализъм
- Повреди от неправилна експлоатация несъобразена с препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация
- Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на изделието съгласно препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация
- Скрити дефекти на монтажните работи при анкериране, възникнали в следствие некачествено изпълнена бетонова основа /плоча/ от страна на възложителя. Такъв проблем е възможно да възникне при недостатъчна дебелина на настилката или вложен некачествен бетон.

.....
За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Провадия, ПК 9200, ул. „Дунав“ № 86

Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

Комбинирано детско съоръжение за игра, модел ММ84 с фабричен номер

произведен в „Импресия 99“ ООД, гр. Провадия, СПЗ, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 г. и е в съответствие със следните европейски стандарти и наредби:

- **БДС EN 1176-1** Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване;
- **БДС EN 1176-3** Съоръжения за площадки за игра – Част 3: Допълнителни, специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки;
- **Наредба N 1 / 12.01.2009 г.** за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

и произведен в условията на въведена и поддържана от производителя Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

Декларацията се издава въз основа на:- СЕРТИФИКАТ № 140825-1 на система за управление на „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД съгласно изискванията на ISO 9001:2015 за производство и монтаж на съоръжения за детски площадки; - Протоколи за проведени изпитания на съоръжението в съответствие с горепосочените стандарти и Наредба N 1 / 12.01.2009 г.; - Технически чертежи и Конструктивно становище; - Сертификати за вложените при производството материали;

Съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-2 горната поддържаща документация се съхранява от доставчика в техническото досие на съоръжението, което е на разположение при поискване.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 5.2.2026 г.

гр. Провадия

Управител:

/инж. Христо Атов /

