



Техническа спецификация Модел: Обучителна база за кучета У37

Общи характеристики:



Размер на съоръжението	64 x 72 x 391
Гаранционен период	24 месеца

- Използвани материали и размери:
 - Колони: метал 80/80 мм
 - Платформи: релефно ламинирано, водоустойчиво шперлатено НЕХА 18 мм
 - Панели и покриви: цветен външен HPL
 - Метални елементи (не боядисани):
поцинковани
 - Дюбели и крепежи: поцинковани резбови или самонарезни
 - Части за основата: поцинковани с възможност за монтаж чрез анкер или монолитна инсталация
 - Вериги: поцинковани с необходимите отвори в звената
 - Тунели: HPL предни панели и HDPE тръба
- Изброените материали и детайли се отнасят за цялата гама оборудване. Затова не всички от тях се използват за конкретния продукт!!!

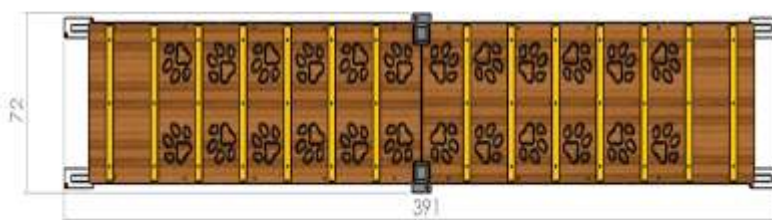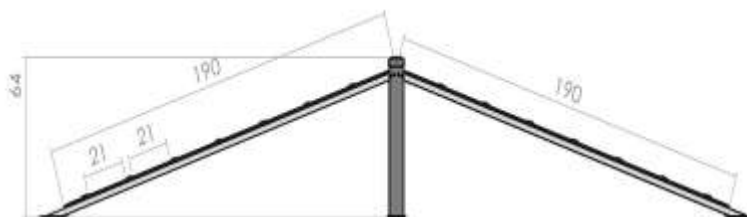

Инсталация

Инсталирането на съоръжението върху съществуващия терен се извършва по следния начин: Когато се инсталира върху стоманобетонна плоча с минимална дебелина 10 см (според проектната документация на съоръжението), инсталацията се извършва с сертифицирани сегментни анкери. След затягане на анкерирани части, издадената над повърхността част се отрязва, а след полагане на ударопоглъщащата гумена настилка, цялата анкерна зона се покрива и изравнява с настилка с специална гумена смес. При инсталиране на тревна площ или терен с насипно покритие (пясък или чипс), закрепването на съоръжението се извършва чрез изливане на бетонни основи според плана на основите, посочен по-долу. Свързването на конструкцията с бетонните основи се осъществява с метални колони с заварено армировъчно желязо в областта на основите. В зависимост от вида на съоръжението, тези вградени части са продължение на носещите колони. В случай на насипно ударопоглъщащо покритие, носещите метални колони се удължават в зависимост от дебелината на насипното покритие, така че основите да могат да се излеят върху твърда носеща почва. След монтажа на съоръжението бетонните основи се засипват с почва или насипно покритие до нивото на терена.

Експлоатация и поддръжка:

- Пускането в експлоатация на инсталираното съоръжение чрез отливане на бетонни основи трябва да се извърши след окончателното втвърдяване на бетона (не по-малко от 48 часа след измиването му)

- Недопустимо е използването на съоръжението преди осигуряването на съответното ударопоглъщащо покритие, предвидено в проекта, и минималната площ за падане и игра, посочена в настоящата техническа спецификация.

- Материалите, използвани за изработката на съоръжението, минимизират необходимостта от поддръжка, както и осигуряват висока устойчивост на атмосферни влияния и вандализъм.

- Недопустимо е извършването на ремонти или реконструкция на съоръжението от неупълномощени специалисти.

- Смяната на износващите се компоненти трябва да се извършва с подобни на вече инсталираните.

- > Според BDS EN 1176 и Наредба № 1 от 12.01.2009 г. - относно условията и реда за проектиране и безопасност на детските площадки (брой 10/2009 на Държавен вестник), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол- Постоянният контрол се осъществява от собственика на детската площадка веднъж на 7-10 дни, за да се установят видими опасности.

- Периодичният контрол се извършва от собственика на детската площадка веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещенията на мястото. Периодичният контрол се провежда с цел извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията на площадката в резултат на тяхното износване.

- Годишният контрол се извършва с цел пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на детската площадка в съответствие с изискванията на посоченото по-горе регламентиране. В случай на установени нередности е необходимо да се предприемат мерки за отстраняване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на детската площадка.

Гаранционна карта:

- Гаранционният период на продукта е 24 месеца от датата на инсталиране.
- Гаранционният период за извършените строително-монтажни работи – монолитни бетонни фундамент или монтаж на анкери върху плоча от стоманобетон – е 5 години от датата на пускане в експлоатация на обекта.
- Експлоатационният период на продукта е значително по-дълъг от гаранционния и до голяма степен зависи от периодичната поддръжка на обекта, описана в инструкции за експлоатация и технически спецификации.

Гаранционният период покрива следните дефекти:

- Дефекти поради лошо изпълнение на продукта
- Дефекти поради използване на материали с лошо качество
- Дефекти в резултат на лошо качество на монтажа

Гаранцията на продукта не важи в следните случаи:

- Ако продуктът е сглобен или инсталиран по начин, противоречащ на инструкциите на производителя (когато е инсталиран от клиента)
- Щети и повреди на продукта, причинени от вандализъм
- Щети от неправилна експлоатация, несъобразена с препоръките на производителя, посочени в инструкциите за употреба
- Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на продукта съгласно препоръките на производителя, посочени в инструкциите за употреба
- Скрытите дефекти при монтажните работи по анкерирание, които се дължат на лошо качество на бетонната основа/плоча, предоставена от клиента. Такъв проблем може да възникне, ако настилката не е достатъчно дебела или се използва бетон с лошо качество.

.....
Фирма: „Импресия 99“ ООД

